





Schachtmeister 3.1

handhydraulischer 3-Arm Schachtrahmenheber

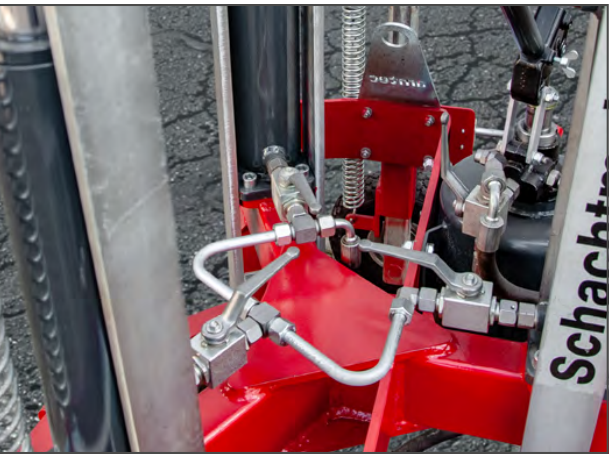

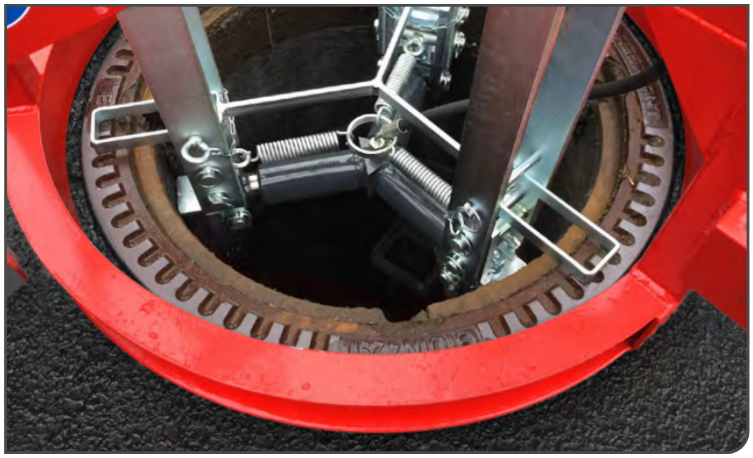

- hochwertige und robuste Kostruktion – Made in Germany
- besonders Leistungsstark für anspruchsvolle Aufgaben
- neuer Tiefenanschlag ermöglicht effektiveres Arbeiten
- adaptierbar auf alle Schachtmaße im Markt

Schachtmeister 3.1

Der amtec Schachtmeister 3.1 ist das ideale Werkzeug für Regulierungsarbeiten rund um die Sanierung abgesackter oder überstehender Schachtrahmen.

Der handhydraulische 3-Arm-Heber punktet im Einsatz durch komfortable Bedienung, durchdachte Detaillösungen, Langlebigkeit und Sicherheit.

Die zentrale Hydraulikeinheit mit einzeln absperrbaren Hubzylindern ermöglicht eine kraftsparende und präzise Ausführung der Regulierungsarbeiten.

Neben den Standartschachtmaßen kann der Schachtmeister auf jedes Schachtmaß und alle Schachtsystem bis zu 1150 mm adaptiert werden.


Der amtec Schachtmeister 3.1 überzeugt mit seinem patentierten Tiefenanschlag, apdaptierbaren Schneidring und seinem Sicherheitskonzept.


Technische Eigenschaften

Antrieb	Hochleistungs-Doppelkolbenpumpe
Hydraulikzylinder	3
Hubleistung	28 t
Hubhöhe	290 mm - manuell
Fahrwerkhub	200 mm - manuell
Maße (L x B x H)	1000 x 1200 x 1340 mm
Gewicht ohne Sonderzubehör	ca. 200 kg

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



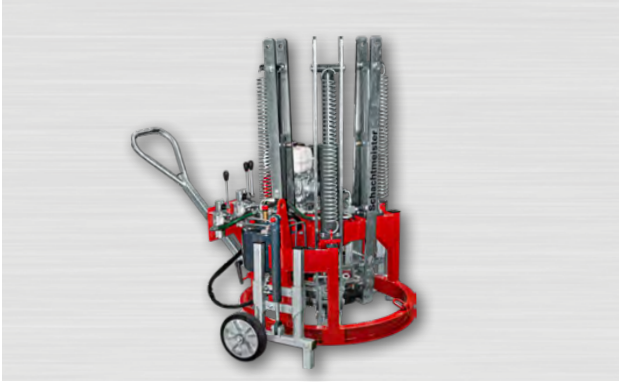

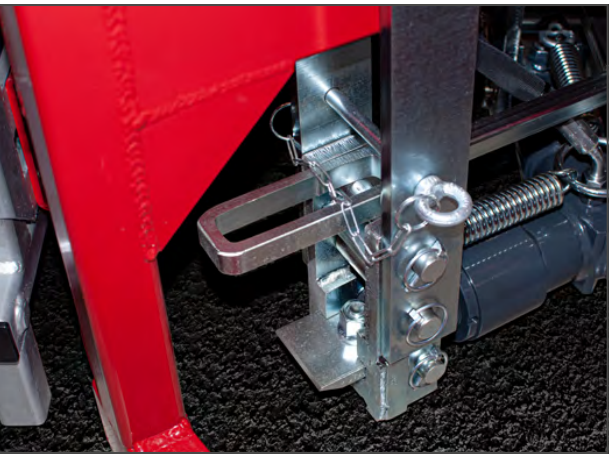



Schachtmeister 3.3

motorhydraulischer 3-Arm Schachtrahmenheber

- **hochwertige und robuste Kostruktion – Made in Germany**
- **besonders Leistungsstark für anspruchsvolle Aufgaben**
- **Zugeinrichtung und Spreizmeisel mit Absenkautomatik**
- **adaptierbar auf alle Schachtmaße im Markt**

Schachtmeister 3.3

Der motorhydraulische Schachtrahmenheber ist das ideale Werkzeug für die Höhenregulierung von Schachteinbauteilen. Das Hebegerät punktet im Einsatz mit vielen durchdachten Detaillösungen und komfortabler Bedienung.

Die zentrale Motorhydraulik mit einzeln absperrbaren Hubzylindern ermöglicht kraftsparende und präzise Anwendung im Baubetrieb.

Die maximale Zugleistung wird bereits unter 300 bar erreicht und arbeitet damit personensicher unter dem Hochdruckbereich.

Niedriges Eigengewicht und das neuentwickelte Fahrwerk mit Sicherheitsbremse optimiert das Handling enorm.

Die Schachtrahmen können bei der Entnahme mit dem Schachtmeister komplett ausgehoben und auch abtransportiert werden.


Technische Eigenschaften

Antrieb	Honda GX 160 3,6 kW (4,8 PS)
Hydraulikzylinder	3
Hubleistung	28 t
Zentralhub	290 mm - hydraulisch
Fahrwerkhub	200 mm - hydraulisch
Maße (L x B x H)	1000 x 1200 x 1640 mm
Gewicht ohne Sonderzubehör	280 kg

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





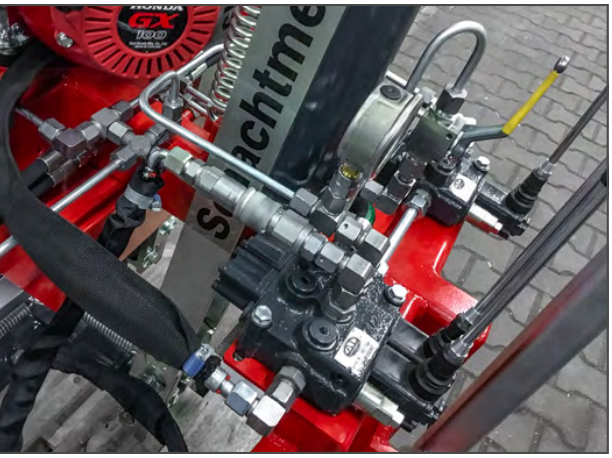



Schachtmeister 4.3
motorhydraulischer 4-Arm Schachtrahmenheber

- hochwertige und robuste Kostruktion – Made in Germany
- besonders Leistungsstark für anspruchsvolle Aufgaben
- vollhydraulische Bedienung im Sicherheitsdruckbereich
- adaptierbar auf alle Schachtmaße im Markt
- umfangreiches Zubehör

Schachtmeister 4.3

Der amtec Schachtmeister 4.3 mit motorhydraulischem Antrieb ist das Hochleistungsgerät für alle Anwendungen in der Schachtrahmenregulierung.

Er punktet im Einsatz durch hohes Leistungsvolumen und durchdachte Detaillösungen.

Neben den Standardschachtmaßen kann der Schachtmeister auf jedes Schachtmaß und alle Schachtsystem bis zu 1150 mm adaptiert werden.

Dass neue Sicherheitsdrucksystem vermeidet zudem bei gleichem Leistungsvolumen Gefährdungen und Risiken für den Anwender.
Hochwertige Systembauteile sorgen für kraftvolle Hebeleistung selbst bei anspruchsvollsten Aufträgen wie dem Ziehen durch die neu eingebaute Asphaltdecke.

Technische Eigenschaften

Antrieb	Honda GX 100 2,1 kW (2,8 PS)
Hydraulikzylinder	4
Hubleistung	48 t
Hubhöhe	290 mm - hydraulisch
Fahrwerkhub	200 mm - hydraulisch
Maße (L x B x H)	11150 x 1340 x 1450 mm
Gewicht ohne Sonderzubehör	ca. 320 kg

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.